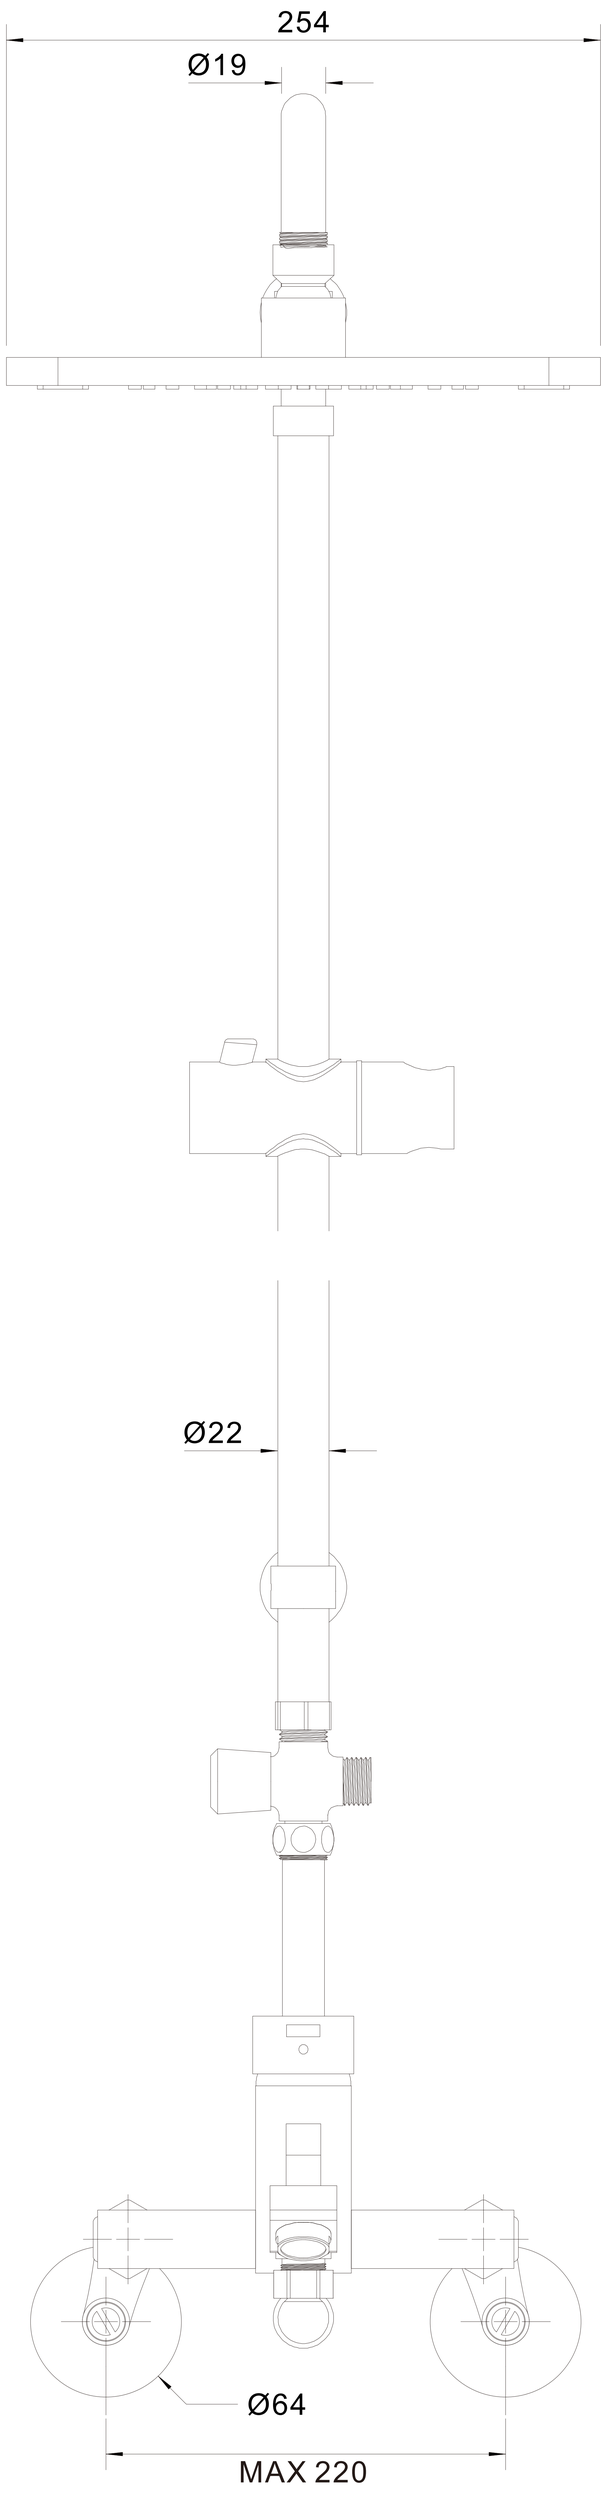
254
Ø19
Ø22
Ø64
MAX 220

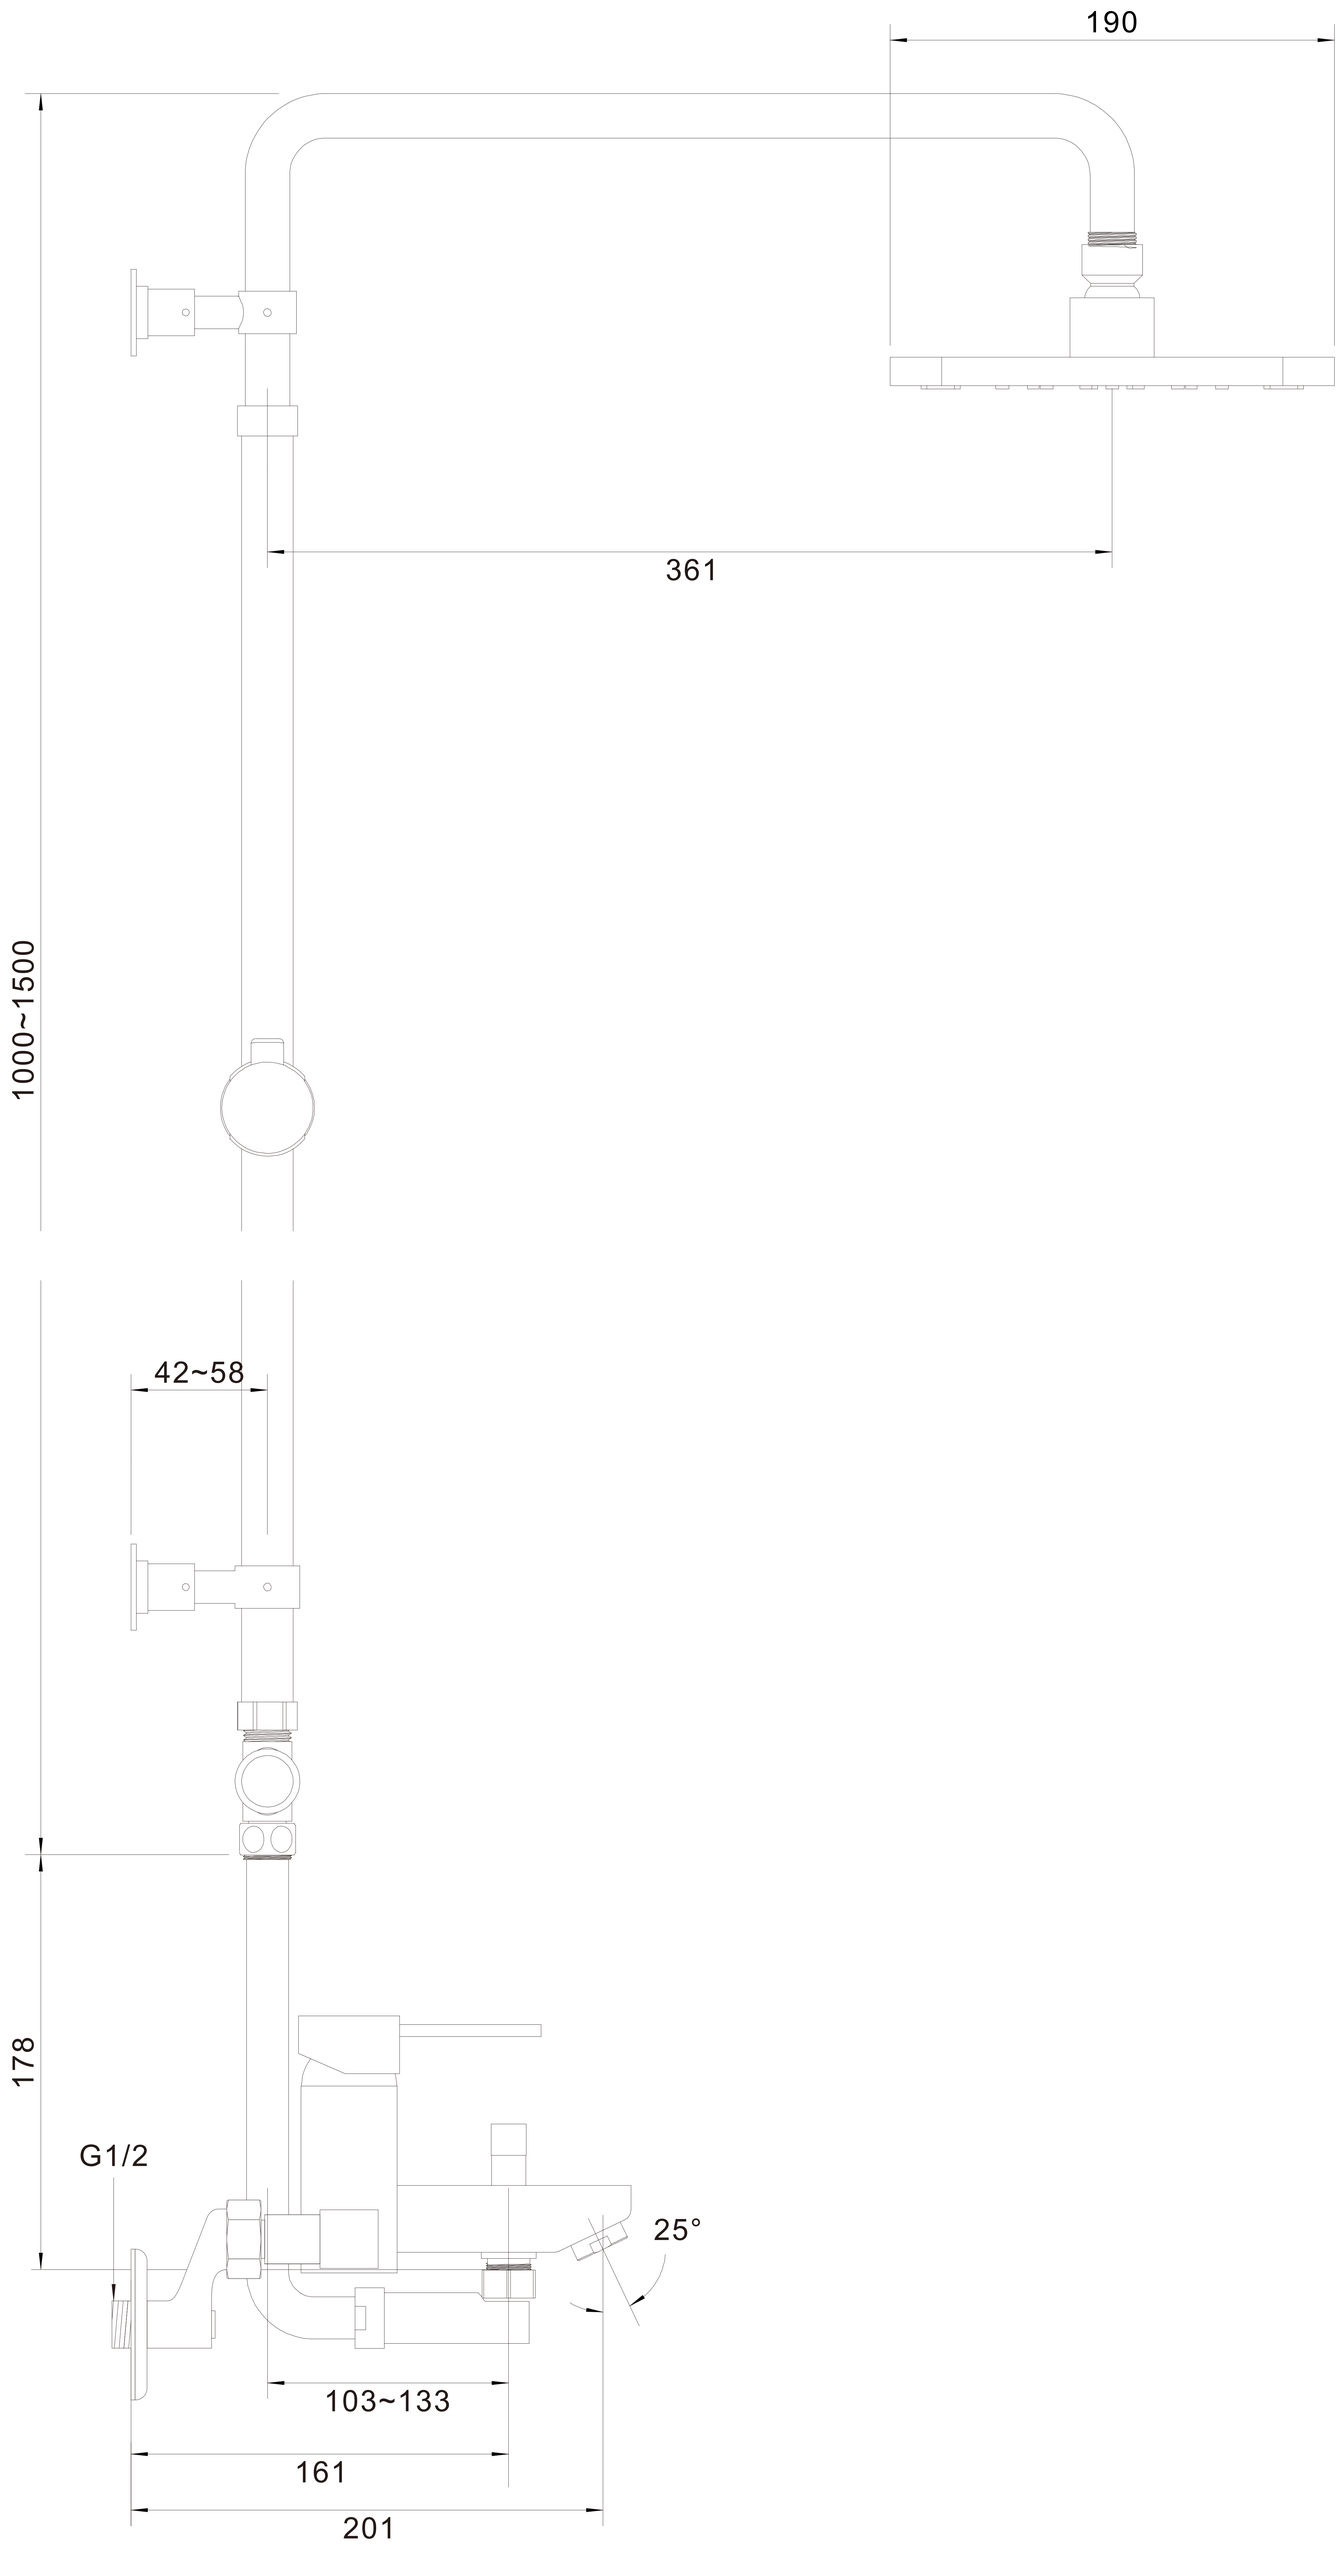
190
361
1000~1500
42~58
178
G1/2
25°
103~133
161
201